

Рекомендованная компоновка площадки и дистанции между оборудованием.


Расстояние между двумя неподвижными объектами, такими как блоки высотой более 1200 мм каждый, должно быть больше 550 мм (DIN EN 16899-2018)

Расстояние от края площадки до спортивного оборудования не менее 2400мм

Требования по безопасности см. DIN EN 16899-2018

\* Размеры указаны справочно для предлагаемой схемы расстановки оборудования.

# PARKOUR #2

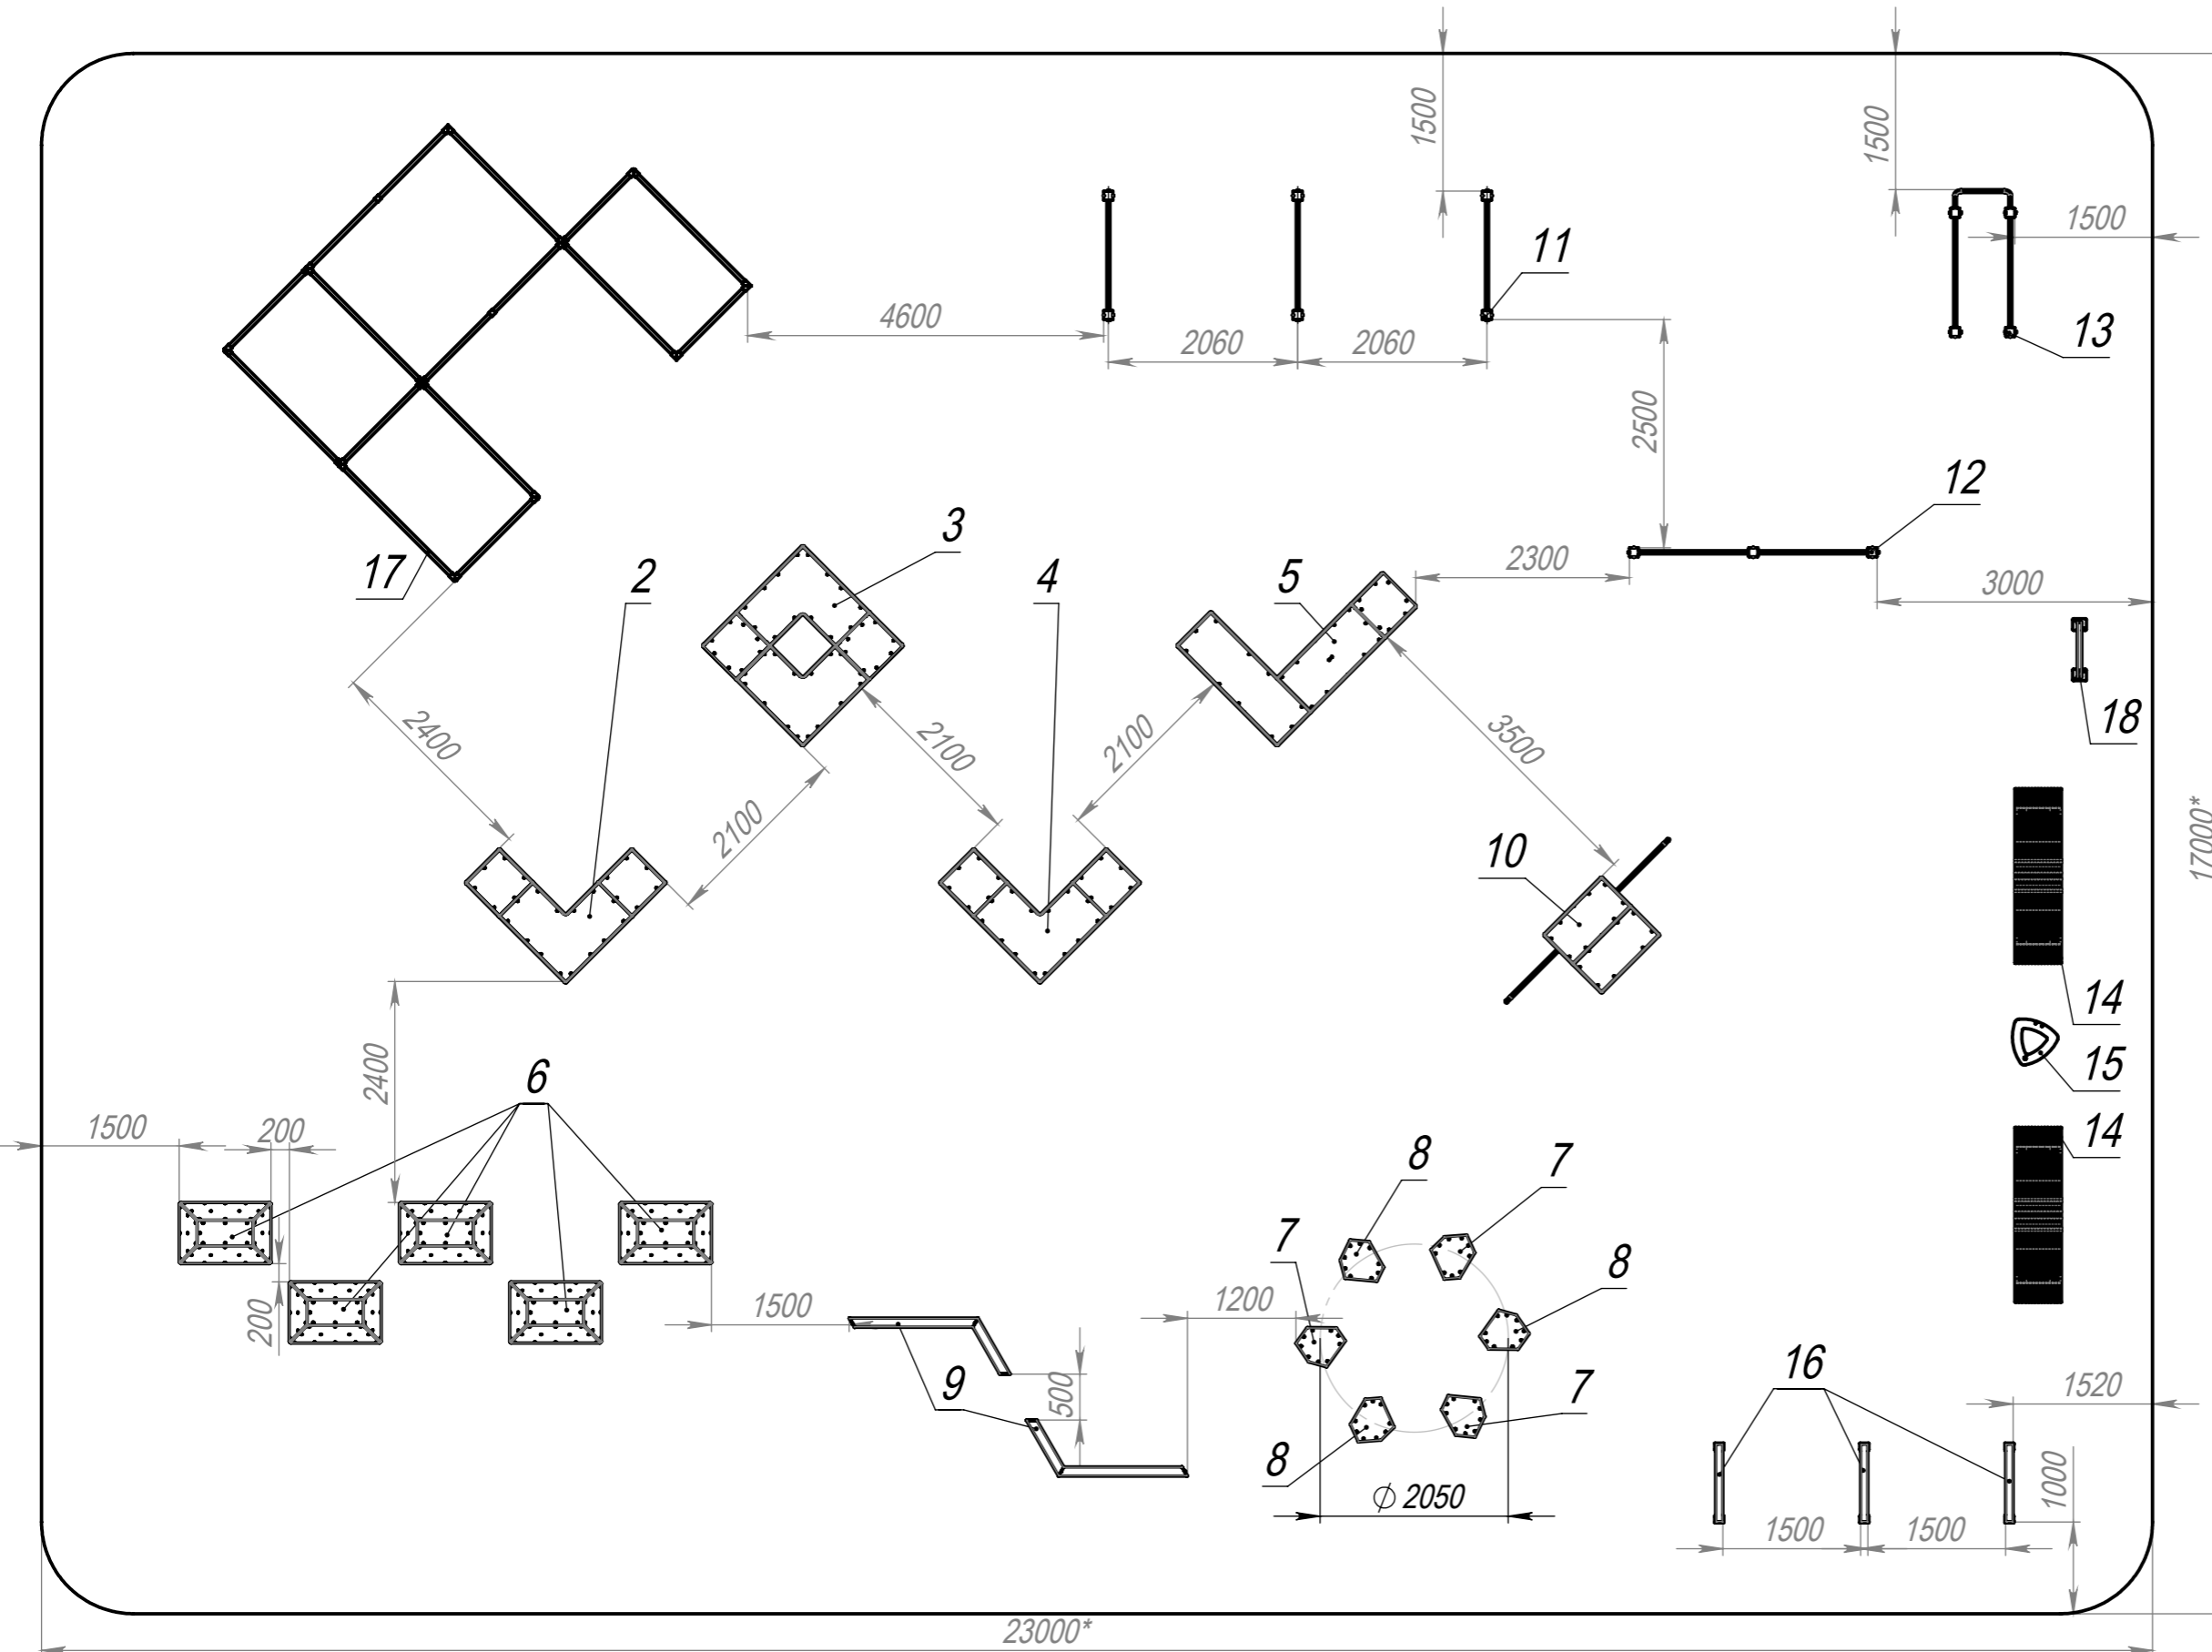

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
2	PK-A.00 modul A	1
3	PK-P.00 modul P	1
4	PK-R.00 modul R	1
5	PK-K.00 modul K	1
6	PK-TR.00 Trapeze	5
7	PK-Column-400.00 Column 400	3
8	PK-Column-800.00 Column 800	3
9	PK-winding way.00 winding way modul 1	2
10	PK-Step.00 Step Up	1
11	COT03-00.000 Перекладина JUMPER	1
12	COT01-00.000СБ Перекладина PULL-UP	1
13	COT02-00.000СБ Перекладина DIP	1
14	PG601918117 Лавка Infinity	2
15	PG80760150СБ Урна треугольная	1
16	PG90850100СБ Велопарковка	3
17	PK-tubeS.10.1 Модуль труба отдельно стоящий	1
18	PK-INFO Информационный стэнд	1